



Bomba sumergible con impulsor tipo VORTEX indicada para el bombeo de aguas residuales domésticas e industriales con sólidos en suspensión.

✓ Especialmente recomendada para su uso en pozos negros, fosas sépticas o achique de locales inundados.

MUY RESISTENTE A LA ABRASIÓN GRACIAS A SU CONSTRUCCIÓN EN ACERO INOXIDABLE. MOTORES MONOFÁSICOS 230V Y TRIFÁSICOS 400V.

Potencia | 1-3 CV

Ø Sólidos | 38_50 mm

Ø Impulsión | 1 ½" -2"-3"

En acero inoxidable


MATERIALES

- Cuerpo, base bomba y camisa del motor en acero inoxidable.
- Impulsor tipo VORTEX en acero inoxidable.
- Eje en acero inoxidable.
- Estanqueidad mediante doble cierre mecánico en cámara de aceite:
 - Lado motor: Grafito/Cerámica.
 - Lado bomba: Carburo de silicio.
- Cable de neopreno: 10m
- Interruptor de nivel incorporado en motores monofásicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- Motores sumergibles IP68.
- Tensión de aliment.:
 - 1 x 230V. 50 Hz con condensador y protector térmico incorporado.
 - 3 x 400V. 50 Hz
- Temperatura máx. del líquido: 40°C.
- Deben trabajar totalmente sumergidas para su correcta refrigeración.
- Profundidad máx. de inmersión: 8 m.
- Máximo número de arranques por hora: 20.

DIMENSIONES

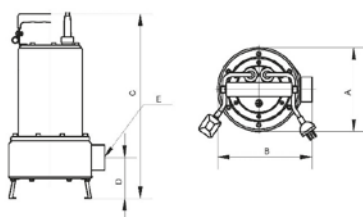

Modelo	Ø imp.	Ø sólidos mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg.
WQ 750	1 ½"	38	170	195	395	76	15
WQ 1100	1 ½"	38	170	195	395	76	16
WQ 1500	2"	50 mm	190	201	465	100	19
WQ 2200T	3"	50 mm	190	225	472	110	21

CURVA DE FUNCIONAMIENTO

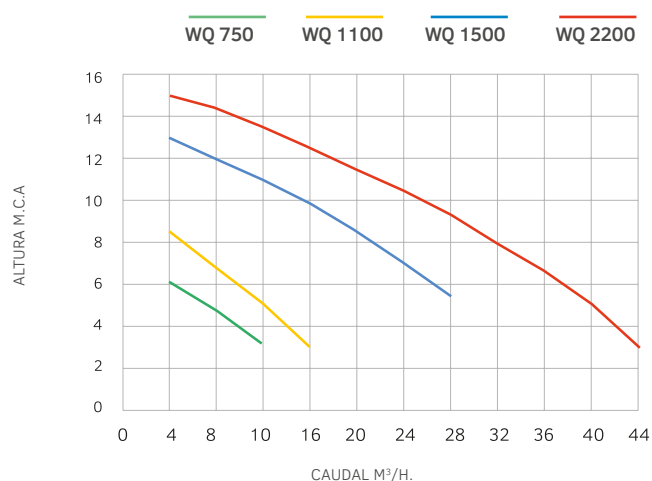

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H.								P.V.P.
				0	3	6	9	12	15	18	21	
			1 ~	3 ~	ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.							
0600010220	WQ 750	1	5,2	10	9	8	7	6	5	3,5	2	
0600010225	WQ 1100	1,5	7	12,5	11,5	10,5	9	8	7	5,5	4	2

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H.								P.V.P.
				0	6	12	18	24	30	36	42	
			1 ~	3	ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.							
0600010255	WQ 1500	2	8,5	14	12,5	11	9	7	4			
0600010260	WQ 2200T	3	4,5	15,5	14,5	13,5	12	10,5	8,5	6,5	4,5	2,2