WQT 750

CÓDIGO: 0600010240

BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOX CON SISTEMA TRITURADOR

Bomba sumergible con sistema de trituración, indicada para aguas residuales que contengan fibras largas. Uso para el ámbito doméstico e industrial.

DATOS TÉCNICOS DE LA BOMBA WQT 750

Bomba sumergible para aguas residuales con sistema TRITURADOR
Paso máximo de sólidos 14 mm
Temperatura máxima del líquido 40ºC.
Profundidad máxima de inmersión 8 metros.
Máximo número de arranques a la hora 20
Debe funcionar siempre totalmente sumergida la bomba.
Con interruptor de nivel incorporado.



MATERIALES:


Cuerpo y base bomba en acero inoxidable AISI-304
Impulsor en acero inoxidable AISI-304
Eje motor en acero inoxidable AISI-304
Juntas tóricas en nitrilo
Sello mecánico doble en cámara de aceite
Lado motor en grafito/carburo de silicio
Lado bomba en carburo de silicio
Sistema de trituración en fundición de acero
Boya de nivel con interruptor incorporado
Cable de alimentación sumergible en neopreno de 10 metros

MOTOR ELÉCTRICO:

Potencia de motor 1 CV.
Motor sumergible con grado de protección IP68 y aislante clase B
Monofásico 230V. 50 Hz. Con condensador permanente conectado y protector térmico incorporado.

PRESTACIONES:

MODELO	CV.	Amp. 230V.	Caudal m3/h.							
			0	3	6	9	12	15	18	21
			Altura impulsión m.c.l.							
WQT 750	**1**	**5,2**	**7,5**	**6,5**	**5,5**	**4,5**	**3,2**		**-**	**-**

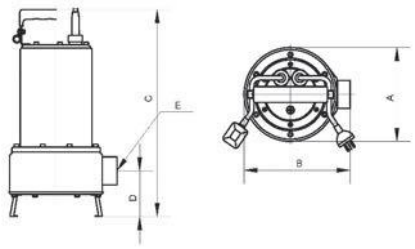

DIMENSIONES:

Modelo	Ø Imp.	Ø sólidos mm	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Kg.
WQT 750	**1 ½”**	**14**	**170**	**195**	**395**	**76**	**16**