




M O N T A N A

Equipo de ósmosis de flujo directo

Ósmosis de flujo directo ultra compacto de última generación con **alta capacidad de producción de agua osmotizada.**



Diseño elegante y reducidas dimensiones



AGUA PURA
Y SALUDABLE



AHORRO EN
AGUA ENVASADA




RESPETO AL
MEDIO AMBIENTE

Producción directa de agua
Sin necesidad de
almacenamiento en depósito.

Capacidad de producción
hasta 1,8 l/min reduciendo el rechazo.



Filtros encapsulados
Sustitución rápida
e higiénica.

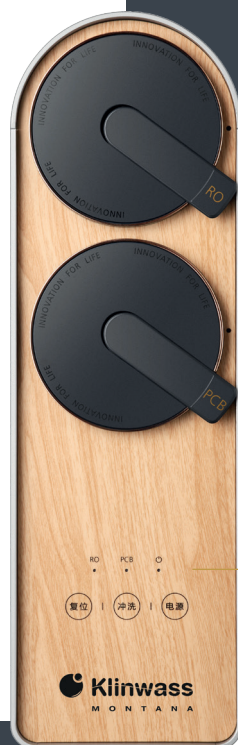

Incluye grifo cisne dispensador
y accesorios de montaje.



Ver vídeo producto
Ósmosis Montana

Agua rechazo
0,8 l/min

Agua limpia
1,8 l/min



Sistema de leds
Indica el funcionamiento
y el cambio de filtros.

Ósmosis directa Montana Klinwass

Referencia	2150020130
Caudal agua osmotizada. Para 25 °C y 3 bar	Hasta 1,8 L/min
Caudal rechazo. Para 25 °C y 3 bar	0.8 L/min
Presión de trabajo (min-máx)	1 - 4,0 bar
Temperatura de trabajo (min-máx)	4 - 38 °C
Capacidad depósito	No incorpora depósito
Membrana O.I.	1 x 700GPD
Potencia total	80W
Agua entrada	Agua potable municipal
pH agua entrada	6,5 - 8,5
TDS agua entrada (ppm)	< 750
Cloro entrada (mg/L)	< 1
Turbidez agua entrada (NTU)	< 1.0
Dimensiones producto (mm)	460 x 132 x 420
Dimensiones embalaje (mm)	540 x 280 x 540
Peso neto (Kg)	10,6 aprox.