

APR 750

BOMBA SUMERGIBLE EN TECNOPOLÍMERO PARA AGUAS LIMPIAS

Código: 0600010900


CARACTERÍSTICAS

- Bomba sumergible para aguas limpias no agresivas.
- Paso máximo de sólidos 2 mm.
- Motor sumergible IPX8.
- Refrigeración del motor mediante el líquido vehiculado.
- Tensión de alimentación 1 x 230V 50 Hz.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máxima del agua: 35°C.
- Nivel máximo de achique:
AUTOMÁTICO: 40 mm
MANUAL: 1 mm
- Profundidad máxima de inmersión: 5 m.
- Máximo número de arranques por hora 20.



MATERIALES

- Cuerpo, base y camisa bomba en tecnopolímero con fibra de vidrio.
- Impulsor en Noryl.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Estanqueidad mediante doble retén.
- Cable de neopreno: 10m

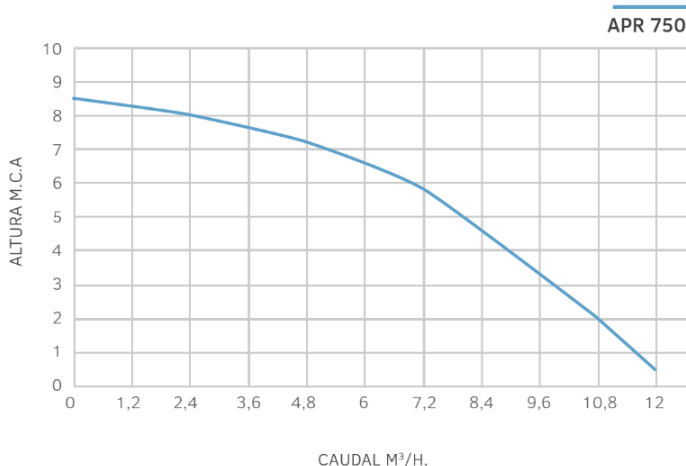

PRESTACIONES

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H									
				0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
0600010900	APR 750	1	3,3	8,5	8	7,5	7,2	6,2	5,8	4,5	3,5	2	0,5

DIMENSIONES

MODELO	Ø Imp.	ALTURA (mm)	DIÁMETRO (mm)	PESO (kg)
APR 750	1 1/4"	325	220	5,5

