DPB 400

BOMBA SUMERGIBLE EN TECNOPOLÍMERO PARA AGUAS SUCIAS

Código: 0600010100




CARACTERÍSTICAS

· Bomba sumergible para aguas sucias no agresivas.
· Paso máximo de sólidos 35 mm.
· Motor sumergible IPX8.
· Tensión de alimentación 1 x 230V 50 Hz.
· Condensador y protector térmico incorporado.
· Temperauta máxima del líquido: 35ºC.
· Refrigeración del motor mediante el líquido vehiculado.
· Profundidad máxima de inmersión: 5 m.
· Máximo número de arranques por hora 20.
· Flotador para funcionamiento automático incorporado.

MATERIALES

· Cuerpo, base y camisa bomba en tecnopolímero con fibra de vidrio.
· Impulsor en Noryl.
· Eje motor en acero inoxidable.
· Estanqueidad mediante doble retén.
· Cable de neopreno: 10m.
· Interruptor de nivel en plástico.

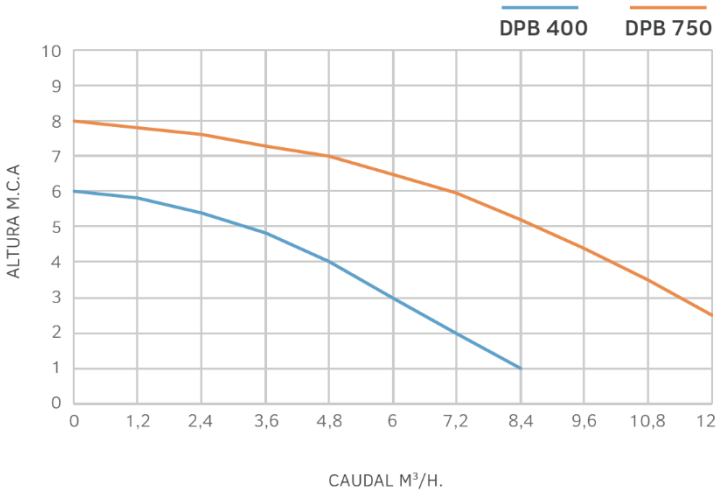

PRESTACIONES

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H									
				0	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
0600010100	**DPB 400**	0,5	1,6	6	5,5	5	4	3	2	1	-	-	-

DIMENSIONES

MODELO	Ø Imp.	Ø sólidos (mm)	ALTURA (mm)	DIÁMETRO (mm)	PESO (kg)
DPB 400	1 1/2 ”	35	350	220	5

