

AXB 750

BOMBA SUMERGIBLE EN ACERO INOXIDABLE PARA AGUAS LIMPIAS

Código: 0600010025


CARACTERÍSTICAS

- Bomba sumergible para aguas limpias no agresivas.
- Paso máximo de sólidos 5 mm.
- Motor sumergible IPX8.
- Tensión de alimentación 1 x 230V 50 Hz.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máxima del líquido: 35°C.
- Refrigeración del motor mediante el líquido vehiculado.
- Profundidad máxima de inmersión: 5 m.
- Máximo número de arranques por hora 20.
- Flotador para funcionamiento automático incorporado.



MATERIALES

- Cuerpo y base bomba en acero inoxidable.
- Impulsor en Noryl.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Estanqueidad mediante cierre mecánico lado bomba y retén lado motor.
- Cable de neopreno: 10m.
- Interruptor de nivel en plástico.

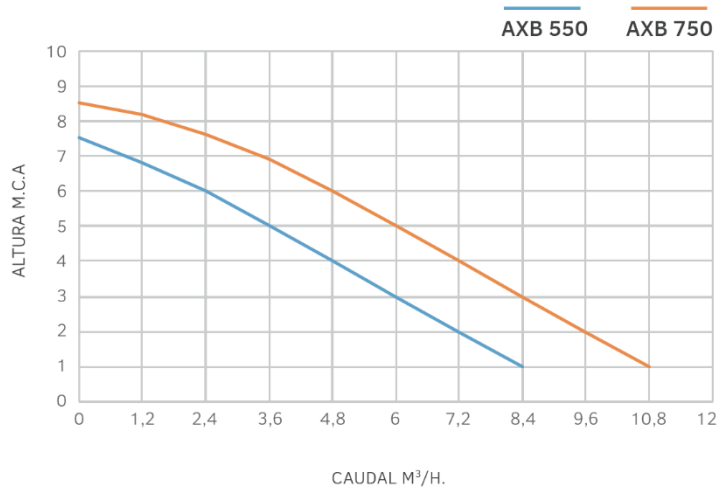

PRESTACIONES

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H									
				0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	10,8
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.									
0600010025	AXB 750	1	3,3	8,5	8	7,5	7	6	5	4	3	2	1

DIMENSIONES

MODELO	Ø Imp.	Ø sólidos (mm)	ALTURA (mm)	DIÁMETRO (mm)	PESO (kg)
AXB 750	1 1/4"	5	300	145	5,5

