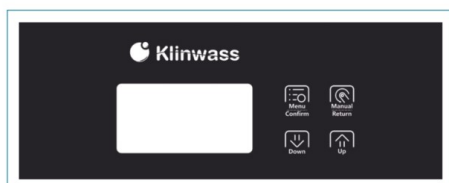


DATOS GENERALES

CARACTERISTICAS

- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- Válvula con display externo LCD con botonera táctil.
- Suministro de agua durante la regeneración (WPB)
- Corte de suministro de agua por exceso de tiempo de servicio.
- Corte de suministro de agua por exceso de caudal.
- Desinfección de resinas por clorador salino
- Aviso de falta de sal y agotamiento resinas.
- Regeneración diferida.

Display F79 ¾" UF Volumétrica

By-pass F70D

CARACTERISTICAS VALVULA F79 versión New Jersey

- ALTA EFICIENCIA. AHORRO EN SAL Y AGUA mediante regeneración Contracorriente UF
- 5 Ciclos de operación (servicio, contralavado, aspiración+lavado, llenado de tanque sal, lavado rápido).
- 7 idiomas de programación .
- Sistema de cierre hidráulico mediante discos cerámicos.
- Control mediante microprocesador.
- Teclado con sistema de bloqueo de seguridad.
- Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente. Programación en segundos.
- Medición en continuo del caudal y volumen de servicio.
- Batería para mantenimiento de hora y volumen restante (72 horas).
- Regeneración diferida.
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Conexión de salida libre de potencial.
- Entrada /salida .- ¾ " BSP (con by-pass)
- Presión de trabajo .- 2 – 6 bares.
- Temperatura de trabajo .- 5 – 40 ° C.
- Alimentación .- 100-240 / 50 – 60 Hz
- Transformador DC12V , 1.5 A.
- Certificación CE.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES HIDRAULICAS

Modelo	NEW JERSEY 12 L	NEW JERSEY 30 L
Referencia	2150010085	2150010086
Resina	Catiónica fuerte	Catiónica fuerte
Volumen de Resina	12 litros	30 litros
Sonda aspiración sal	Doble seguridad aire/desbordamiento	Doble seguridad aire/desbordamiento
Caudal (agua descalcificada) m3/hora	0.75 m3/h	1,8 m3/h.
Botella	10 x 15"	09 X 35 "
Duración de la regeneración (minutos)	46 minutos	76 minutos
Consumo de sal /regeneración	1,2 Kg	3,0 Kg
Capacidad deposito de sal (litros)	50 litros	75 litros
Peso neto sin sal (Kg)	26 Kg.	43 Kg.
Dimensiones (mm) .- Alto x ancho x profundidad (m.m) En la dimensión profundidad incluye el by-pass	590 x 320 x 493	1100 x 320 x 493