

MHX 1400-5M

BOMBA MULTICELULAR HORIZONTAL EN ACERO INOXIDABLE

Código: 0600000055

CARACTERÍSTICAS


- Motor asíncrono 2 polos cerrado.
- Potencia del motor 1,4 CV.
- Ventilación externa.
- Tensión de alimentación 1 X 230V. 50 Hz.
- Grado de protección IP55.
- Aislamiento clase F.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máxima del líquido 120°C.
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar.

MATERIALES

- Cuerpo bomba en acero inoxidable AISI-304.
- Impulsores y difusores en acero inoxidable AISI-304.
- Eje motor en acero inoxidable AISI-304.
- Cierre mecánico en grafito/cerámica.



MHX 1400

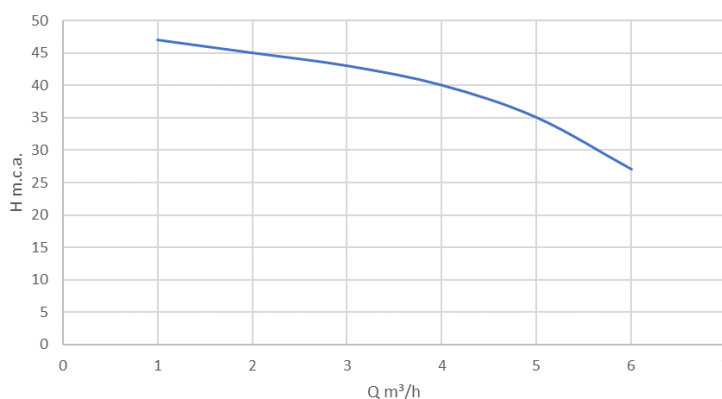

PRESTACIONES

CÓDIGO	MODELO	CV	IN (A)	CAUDAL M³/H										
				1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
				ALTURA IMPULSIÓN M.C.A.										
0600000055	MHX 1400-5M	1,4	5,7	47	46	45	44	42,5	41	40	36	35	32	27

DIMENSIONES

MODELO	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H1	H2	H3	P	G1
MHX 1400-5M	108	207	125	179	175	396	140	178	102	90	90	238	1 ¼"	1"

