APE 1300AB

BOMBA SUMERGIBLE AUTOMÁTICA PARA AGUAS LIMPIAS

Código: 0600015131


CARACTERÍSTICAS

- Motor sumergible IPX8.
- Tensión de alimentación 1x230V. 50 Hz.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperatura máxima del agua 35ºC.
- Profundidad máxima de inmersión 12 m.
- Controlador electrónico incorporado.
- Rearme automático.
- Protección contra trabajo en seco.



MATERIALES

- Carcasa bomba en acero inoxidable.
- Base bomba en plástico.
- Rodetes en Noryl.
- Eje motor en acero inoxidable.
- Estanqueidad mediante doble sello mecánica en cámara de aceite con retén.
- Cable de alimentación de 15 m.

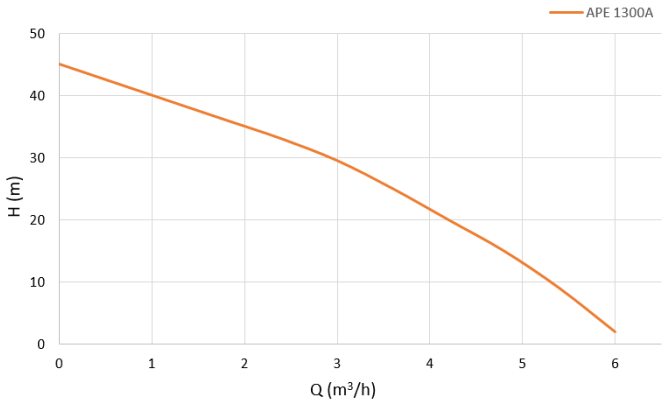

PRESTACIONES

CÓDIGO	MODELO	P2 (CV)	P1 (kW)	I (A)	Q (m³/h)									
					0	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6
					H (m)									
0600015131	**APE 1300A**	1,5	1,1	4	45	39	36	33	30	25	20	14	9	2

DIMENSIONES

MODELO	**AP 1300A**
Ø (mm)	150
ØIMP (mm)	1”
H (mm)	500
PESO (kg)	24,7

