STILLÖ

FICHA TÉCNICA

Barras de apoyo

Barra de apoyo recta inox AISI 304 satinado


Descripción general

- Barra de apoyo recta con florón, de acero inox AISI 304, acabado satinado, para instalación horizontal, vertical o inclinada.
- Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.



Componentes y materiales

- Barra de acero inox AISI 304, de 1,5mm espesor y ø exterior 32 mm. acabado satinado.
- Pletina de anclaje (2 ud.) de acero inox AISI 304, de 2,5 mm espesor, con 3 agujeros de ø 6 para adosar a la pared.
- Embellecedor (Florón) (2 ud.) de acero inox AISI 304, acabado brillante, de 0,8 mm espesor y ø81 mm, que oculta la pletina de anclaje.
- Tornillería en acero inoxidable incluida para pared ladrillo.

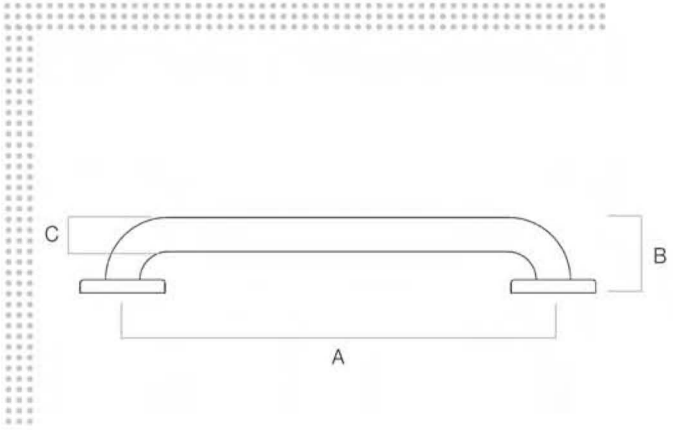

Características técnicas

- Altura instalación recomendada: 750-915
- Fuerza máx. sostenible (*): 4.003N
- Peso máx. sostenible (*): 408 Kg

* Depende del estado de la pared donde se coloquen los tacos.

CÓDIGO	ARTÍCULO	MEDIDAS (MM) A x B x C
3406080003	Barra recta 386 inox satinado	305 x 70 x 32
3406080007	Barra recta 537 inox satinado	457 x 70 x 32
3406080012	Barra recta 690 inox satinado	610 x 70 x 32
3406080017	Barra recta 893 inox satinado	813 x 70 x 32

Las barras de seguridad STILLO se han concebido siguiendo las recomendaciones de las principales normas de referencia:

- Código técnico de la Edificacion Real Decreto 173/2010 en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
- Normas UNE 41523 sobre Accesibilidad en la edificación.
- Normas de Americans with Disabilities Act (ADA) recogidas en 2010 ADA Standards for Accesible Design.

STILLÖ

FICHA TÉCNICA

Barras de apoyo

Barra de apoyo ángulo 135º inox AISI 304 satinado


Descripción general

- Barra de apoyo con florón, en ángulo de 135º, de acero inox AISI 304, acabado satinado, para duchas, bañeras y vestidores.
- Adecuada para lavabos específicos para personas de avanzada edad o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación-



Componentes y materiales

- Barra de acero inox AISI 304, de 1,5mm espesor y ø exterior 32 mm. acabado satinado. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas.
- Pletina de anclaje (2 ud.) de acero inox AISI 304, de 2,5 mm espesor. Incorpora 3 agujeros de ø 6 avellanados para adosar a la pared.
- Embellecedor (Florón) (2 ud.) de acero inox AISI 304, acabado satinado, de 0,8 mm espesor y ø81 mm, que oculta la pletina de anclaje.
- Tacos de teflón y tirafondos en AISI 304.

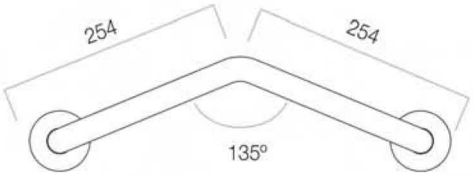

Características técnicas

- Altura instalación recomendada: 750-915 mm.
- Fuerza máx sostenible (*): 4.003 N.
- Peso máx sostenible (*): 408 Kg.

* Depende del estado de la pared donde se coloquen los tacos.

CÓDIGO	ARTÍCULO	MEDIDAS (MM) EMBALAJE
3406080072	Barra ángulo 135º inox satinado	890 x 540 x 100

Las barras de seguridad STILLO se han concebido siguiendo las recomendaciones de las principales normas de referencia:

- Código técnico de la Edificacion Real Decreto 173/2010 en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
- Normas UNE 41523 sobre Accesibilidad en la edificación.
- Normas de Americans with Disabilities Act (ADA) recogidas en 2010 ADA Standards for Accesible Design.

STILLÖ

FICHA TÉCNICA

Barras de apoyo

Barra de apoyo horizontal a dos paredes inox AISI 304 satinado


Descripción general

- Barra de apoyo horizontal a dos paredes con florón, de acero inox AISI 304, acabado satinado, para duchas, bañeras y vestidores.
- Adecuada para lavabos específicos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.



Componentes y materiales

- Barra de acero inox AISI 304, de 1,5mm espesor y ø exterior 32 mm. acabado satinado. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas.
- Pletina de anclaje (3 ud.) de acero inox AISI 304, de 2,5 mm espesor. Incorpora 3 agujeros de ø 6mm para adosar a la pared.
- Embellecedor (Florón) (3 ud.) de acero inox AISI 304, acabado brillante, de 0,8 mm espesor y ø81 mm, que oculta la pletina de anclaje.

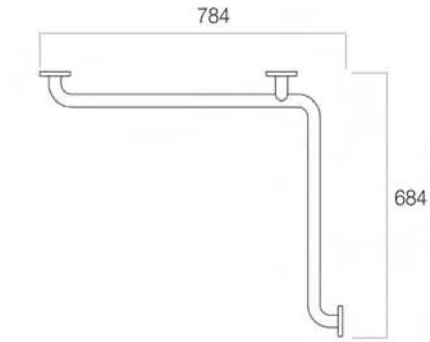

Características técnicas

- Altura instalación recomendada: 750-915 mm
- Fuerza máx. sostenible (*): 4.003N
- Peso máx. sostenible (*): 408 Kg

* Depende del estado de la pared donde se coloquen los tacos.

CÓDIGO	ARTÍCULO	MEDIDAS (MM) EMBALAJE
3406080102	Barra 2 paredes inox satinado	1.010 x 1.000 x 100

Las barras de seguridad STILLO se han concebido siguiendo las recomendaciones de las principales normas de referencia:

- Código técnico de la Edificacion Real Decreto 173/2010 en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
- Normas UNE 41523 sobre Accesibilidad en la edificación.
- Normas de Americans with Disabilities Act (ADA) recogidas en 2010 ADA Standards for Accesible Design.

STILLÖ

FICHA TÉCNICA

Barras de apoyo

Barra de apoyo abatible inox AISI 304 satinado


Descripción general

- Barra de apoyo abatible, de giro vertical, con porta-rrollos, de acero inox AISI 304, acabado satinado, para colocar junto al inodoro.
- Adecuada para lavabos especfficos para personas de edad avanzada o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.



Componentes y materiales

- Barra de acero inox AISI 304, de 1,5mm espesor y ø exterior 32 mm. acabado brillante. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas. El punto giratorio se refuerza con doble tubo. Incorpora un gancho porta-rollos y un sistema de anclaje de seguridad que bloquea la barra en posición vertical y evita que ésta se desplome accidentalmente.
- Pletina de anclaje, de acero inox AISI 304, de 3 mm espesor. Incorpora 6 agujeros avellanados de ø 7 mm para adosar la pletina a la pared.
- Tornillería en acero inoxidable incluida para pared ladrillo.

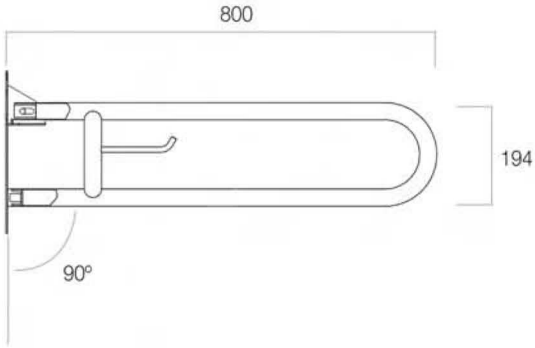

Características técnicas

- Altura instalación recomendada: 750-915
- Fuerza máx. sostenible (*): 1.112N
- Peso máx. sostenible (*): 113 Kg

* Depende del estado de la pared donde se coloquen los tacos.

CÓDIGO	ARTÍCULO	MEDIDAS (MM) EMBALAJE
3406080052	Barra abatible giro vertical 800 inox satinado	845 x 325 x 480

Las barras de seguridad STILLO se han concebido siguiendo las recomendaciones de las principales normas de referencia:

- Código técnico de la Edificacion Real Decreto 173/2010 en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
- Normas UNE 41523 sobre Accesibilidad en la edificación.
- Normas de Americans with Disabilities Act (ADA) recogidas en 2010 ADA Standards for Accesible Design.

STILLÖ

FICHA TÉCNICA

Barras de apoyo

Barra de apoyo ángulo 135º inox AISI 304 satinado con jabonera


Descripción general

- Barra de apoyo con florón, en ángulo de 135º, de acero inox AISI 304, acabado satinado, para duchas, bañeras y vestidores.
- Adecuada para lavabos específicos para personas de avanzada edad o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.



Componentes y materiales

- Barra de acero inox AISI 304, de 1,5mm espesor y ø exterior 32 mm. acabado satinado. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas.
- Pletina de anclaje (2 u) de acero inox AISI 304, de 2,5mm espesor. Incorpora 3 agujeros de ø 6 para adosar a la pared.
- Embellecedor (Florón) (2 u) de acero inox AISI 304, acabado satinado, de 0,8 mm espesor y ø81 mm, que oculta la pletina de anclaje.

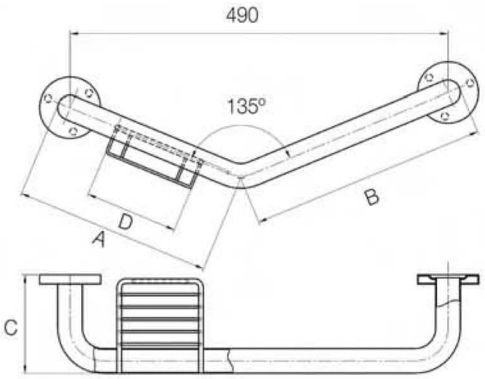

Características técnicas

- Altura instalación recomendada: 750-915 mm.
- Fuerza máx sostenible (*): 4.003 N.
- Peso máx sostenible (*): 408 Kg.

* Depende del estado de la pared donde se coloquen los tacos.

CÓDIGO	ARTÍCULO	MEDIDAS (MM) A x B x C x D
3406080072	Barra ángulo 135º inox satinado con jabonera	254 x 305 x 127 x 120

Las barras de seguridad STILLO se han concebido siguiendo las recomendaciones de las principales normas de referencia:

- Código técnico de la Edificacion Real Decreto 173/2010 en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.
- Normas UNE 41523 sobre Accesibilidad en la edificación.
- Normas de Americans with Disabilities Act (ADA) recogidas en 2010 ADA Standards for Accesible Design.