


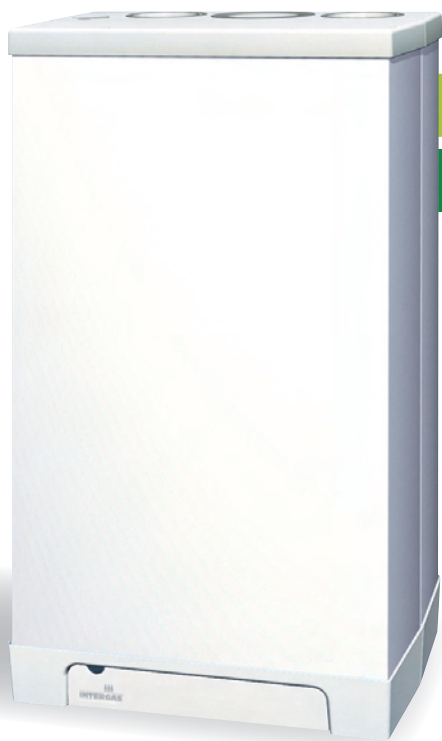

A

A

Clasificación energética
según normativa ErP

Kombi Kompakt

Una caldera única en el mercado

La caldera Kombi Kompakt es un producto único en el mercado, de diseño patentado. Su estructura constructiva es robusta, sencilla y única.

Muy bajo
nivel sonoro

Altas prestaciones en
cualquier instalación

Última tecnología
pensada para
un fácil uso

Compatible
con termostatos
modulantes

Muy compacta

Gracias a sus reducidas dimensiones, cabe en cualquier lugar, incluso en un armario de cocina.

ALTO

75 cm (mod.28/24)

81 cm (mod.36/30)

ANCHO

45 cm

PROFUNDO

27 cm

GARANTÍA
TOTAL
7*
AÑOS

GARANTÍA
INTERCAMBIADOR
15
AÑOS

El mayor y más rentable confort para el hogar

La Kombi Kompakt garantiza un calor agradable en toda la casa y **una cantidad muy abundante de agua caliente sanitaria (ACS)** en la cocina y el cuarto de baño. Siempre con un **bajo consumo de gas** y a un **precio muy atractivo**.

Regulación para obtener la máxima eficiencia

La regulación modulante adapta automáticamente la potencia necesaria a la demanda de calor y ACS. Un factor muy importante para el ahorro, puesto que la mayor parte del día se necesita menos del 50% de la potencia que es capaz de generar la caldera.

Altas prestaciones en cualquier tipo de instalación

Además de poder proporcionar calefacción y agua caliente sanitaria de forma rápida y con un caudal abundante a cualquier tipo de vivienda, la Kombi Kompakt es la más apropiada para colocar en instalaciones con características que dificultarían el buen funcionamiento de otras calderas como: **aguas sucias** (propias de instalaciones con tuberías antiguas), **aguas ácidas** (con un valor de pH agresivo) y **aguas duras** (con alto contenido en cal).

Cuanto más alto es el rendimiento más baja es la factura del gas

- Doble condensación / Máximo rendimiento
- Ahorros superiores al 30%.



Kombi Kompakt:

Un nuevo concepto en calderas de condensación

*Garantía Total 2 años con posibilidad de ampliación de la misma hasta 7 años supeditada a que el usuario firme un contrato de mantenimiento con el Servicio Técnico Oficial Intergas durante dicho periodo.

Datos Técnicos:



		KOMBI KOMPAKT 28/24	KOMBI KOMPAKT 36/30	PRESTIGE
Carga nominal máxima	kW	7,9-35,0	8,0-36,3	8,0-36,3
Carga nominal mínima	kW	7,1-31,5	7,2-32,7	7,2-34,7
Potencia útil 80/60°C	kW	6,9-22,6	7,0-26,2	7,0-26,2
Potencia útil 50/30°C	kW	7,5-23,0	7,7-26,8	7,7-26,8
Rendimiento calefacción	%	108	108	108
Vaso de expansión incorporado *	ltr	6	6	-
Rendimiento ACS	%	87	89	84
Presión máxima calefacción	bar	3	3	3
Temperatura máxima calefacción	°C	90	90	90
Caudal min. de arranque	ltr/min	2	2	2
ACS con $\Delta T = 25$	ltr/min	16	18	24
ACS con $\Delta T = 30$	ltr/min	12,5	15	20
Temperatura máxima ACS	°C	60	60	60
Peso	kg	36	39	64
Altura	mm	750	810	1.070
Ancho	mm	450	450	870
Profundo	mm	270	270	450
Certificación HR107 (Alto Rendimiento Calefacción)		SÍ	SÍ	SÍ
Certificación HR wvw (Alto Rendimiento ACS)		SÍ	SÍ	SÍ
Certificación SV (Combustión Limpia)		SÍ	SÍ	SÍ
Certificación CW-klasse (Clase confort ACS)		4	5	6
Certificación NZ (Precalentamiento Acumulador Solar)		SÍ	SÍ	SÍ
Clase NOx		5	5	5

* Complemento

Intercambiador:

- Cuerpo monobloque de aluminio inyectado.
- Doble intercambiador de tubos de cobre embebidos en el cuerpo de aluminio. Ø 12 ACS / Ø 18 Calefacción.
- Minimiza o evita incrustaciones calcáreas, así como problemas con aguas duras o ácidas, gracias a la perfecta distribución de calor y sus generosos diámetros de paso.
- Sin válvula de 3 vías ni intercambiador de placas.
- Generación de ACS sin necesidad de accionamiento de la bomba.
- Menor consumo eléctrico para el usuario. Mayor vida de la bomba.
- Garantía del intercambiador de 15 años.

Esquemas Técnicos:

