

CNS 25-6-180



ELECTROBOMBA CIRCULADORA DE ROTOR HUMEDO DE 3 VELOCIDADES

Electrobombas circuladoras de rotor húmedo con motor de 3 velocidades, silenciosas y destinadas a usos en instalaciones de calefacción para viviendas particulares.

CARACTERISTICAS TECNICAS


- Líquido a bombear: limpio, libre de sólidos y aceites minerales, químicamente neutro.
- PH: 6,5 a 8,5
- Temperatura del líquido: +2°C ~ +110°C.
- Temperatura ambiente: hasta 40°C.
- Presión máxima del sistema: 10 bar.
- Motor de rotor húmedo de 3 velocidades.
- Tensión de alimentación 230V. 1F 50Hz.
- Aislamiento clase H
- Protección IP44
- Cable de alimentación con enchufe shuko.



MODELO	Tensión	Velocidad	W P1	(A)	Longitud mm.	Q. max. l/min.	H. max. m.
CNS 25-6-180	230V.	3	90	0,40	130	50	6
		2	65	0,30			
		1	45	0,20			


MODO DE FUNCIONAMIENTO:

- Curva 1.
- Curva 2.
- Curva 3.

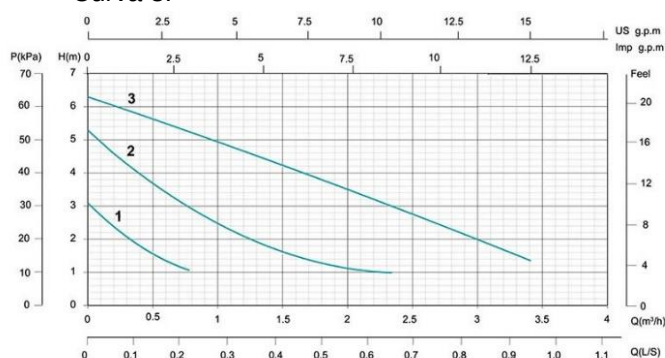

DIMENSIONES:

Modelo	Ø Imp.	H mm.	H1 mm.	L mm.	B mm.	Peso Kg.
CNS 25-6-130	1 1/2"	130	105	180	130	2,9

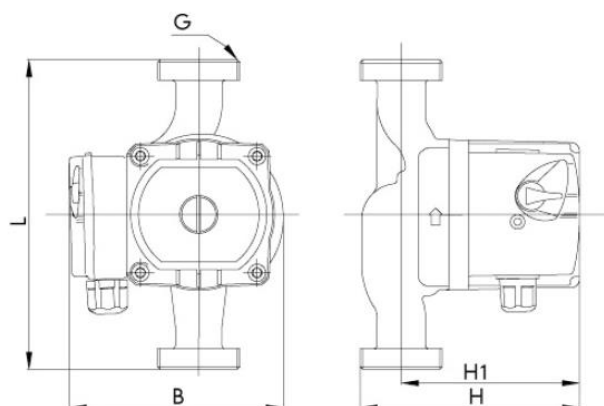

RACORES CONEXIÓN:
Conexión bomba 1 1/2"
Conexión tubería 1"