

# CNV 25-8-180



## ELECTROBOMBA CIRCULADORA CON VARIADOR DE FRECUENCIA

Electrobombas circuladoras con eficiencia energética tipo "A", destinadas a usos en sistemas de calefacción para viviendas particulares, sustituciones y reformas, circuitos de calefacción en suelos radiantes.

Cumple con la Directiva Europea sobre eficiencia energética.

### CARACTERISTICAS TECNICAS


- Líquido a bombear: limpio, libre de sólidos y aceites minerales, químicamente neutro.
- PH: 6,5 a 8,5
- Temperatura del líquido: +2°C ~ +110°C.
- Temperatura ambiente: hasta 40°C.
- Presión máxima del sistema: 10 bar.
- Motor de imanes permanentes.
- Control por convertidor de frecuencia.
- Tensión de alimentación 230V. 1F 50Hz.
- Aislamiento clase F
- Protección IP44
- Cable de alimentación con enchufe shuko.



| MODELO       | Tensión | W<br>P1 | (A)  | Longitud<br>mm. | Q. max.<br>l/min. | H. max.<br>m. |
|--------------|---------|---------|------|-----------------|-------------------|---------------|
| CNV 25-8-180 | 230V.   | 88      | 0,72 | 180             | 60                | 8             |

### MODO DE FUNCIONAMIENTO:

- Curva de presión proporcional.
- Curva de presión constante.
- Curva de velocidad fija.

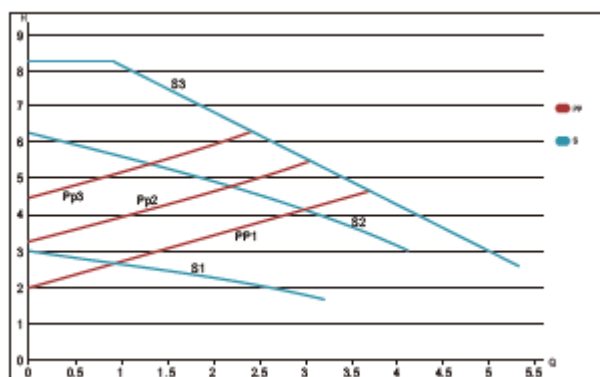

### RACORES CONEXIÓN:

Conexión bomba 1 1/2"

Conexión tubería 1"

### DIMENSIONES:

| Modelo   | Ø<br>Imp. | H<br>mm. | H1<br>mm. | L<br>mm. | B<br>mm | Peso<br>Kg. |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|---------|-------------|
| CNV 25-8 | 1 1/2"    | 134      | 104       | 180      | 130     | 2,6         |

