


MEZCLADOR LAVABO ELECTRÓNICO S2 CROMO STILLÖ - 3558610025



GRIFO LAVABO ELECTRÓNICO 1 AGUA S2 CROMO STILLÖ - 3558610005

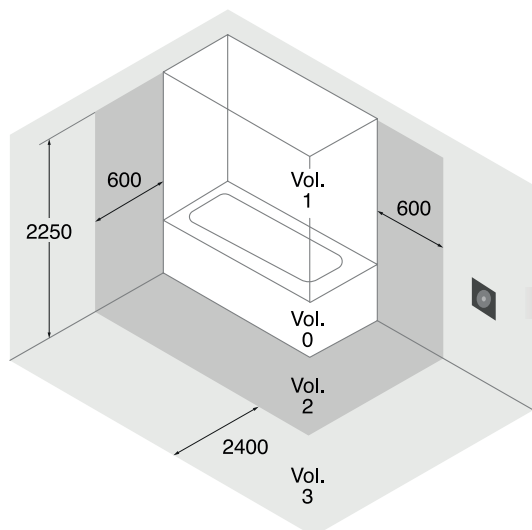

NOTAS DE PRE-INSTALACIÓN



Sólo para modelos de alimentación eléctrica AC.

Enchufe fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.

ATENCIÓN

La alimentación eléctrica no debe ser tomada del interruptor de la iluminación.

1 DATOS TÉCNICOS

Mezclador electrónico para lavabo con caudal de 6.5 l/min. Alimentación eléctrica a través de baterías (4 pilas alcalinas LR6 AA 1.5V) o con conexión a red 230VAC. Incluye fuente de alimentación. Tiene las electroválvulas dentro del cuerpo del grifo. Incluye los latiguillos de conexión, así como las válvulas anti-retorno. Las válvulas antirretorno son de OBLIGADA instalación.

Grifo electrónico para lavabo con caudal de 7 l/min a 3 bar. Alimentación eléctrica a través de baterías (4 pilas alcalinas LR6 AA 1.5V) o con conexión a red 230VAC. Incluye fuente de alimentación. Tiene la electroválvula en la caja de conexiones. Incluye el latiguillo de conexión de la caja al cuerpo del grifo.

Acabado Cromado. Resistencia superior a 200h en cámara de niebla salina.	Rango del sensor De 3cm a 15cm	Caudal (3bar) - 7 l/min grifo a un agua - 6.5l/min mezclado	Control temperatura Mezclador: dispositivo mecánico Grifo: No incluido	Ciclos Ciclos estimados de apertura y cierre: 40.000 (pilas alcalinas)
Cierre Cierre de electroválvula 1 segundo después de detección.	Instalación Instalación en lavabo.	Ubicación Adecuado para espacios públicos.	Presión de trabajo Presión de trabajo recomendada 1- 5 bar.	Temperatura Temperatura máxima de trabajo 65°C

2 INSTALACIÓN

Antes de proceder a la instalación del grifo, es recomendable sustituir las llaves de corte antiguas.

Purgar las tuberías antes de proceder a la instalación del grifo.

Montar el grifo en el lavabo teniendo en cuenta que el campo visual del sensor no quede bloqueado, parcial o totalmente.

Obligatoria la instalación de válvulas antirretorno a la salida de las válvulas de corte para el grifo mezclador.

El grifo dispone de un sistema de fijación tubular, en donde el apriete de la tuerca plástica se debe realizar con la mano, sin ayuda de herramientas.

El grifo de un agua tiene la electroválvula montada en la caja de



conexiones por lo que la caja requiere de conexiones hidráulicas (entrada y salida). El grifo mezclador tiene las electroválvulas incluidas en el cuerpo, por lo que la caja de conexiones no requiere de conexión hidráulica.

Independientemente de si el grifo se quiere que funcione sólo con baterías o con la red eléctrica, siempre se deben montar las 4 pilas LR6 AA en el compartimento superior de la caja de conexiones.

Si se requiere que el grifo funcione con la red eléctrica, la clavija de la caja de conexiones debe conectarse a un enchufe 220VAC 50Hz.

El conector estanco a la salida de la caja de conexiones debe conectarse con el conector a la entrada del grifo.


Conexión de alimentación eléctrica

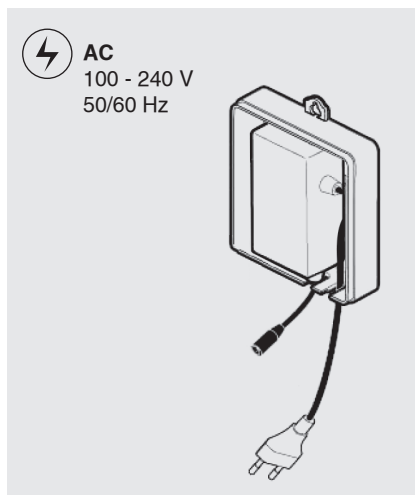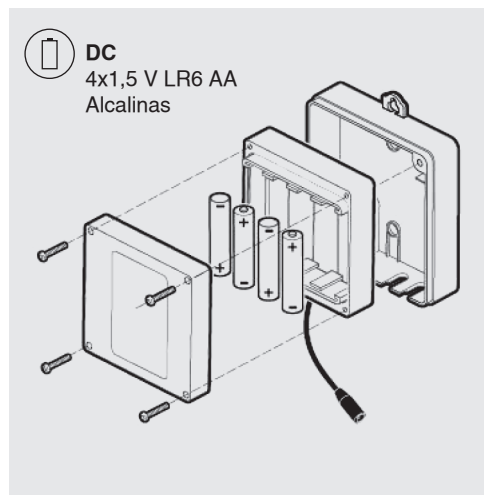

Desatornillar y abrir la caja de sujeción del portapilas o fuente de alimentación.

Alimentación DC: colocar 4 pilas alcalinas tipo LR6 AA de 1,5 V con la polaridad indicada en el portapilas. Colocar el portapilas en la caja de sujeción.

Alimentación AC: conectar la clavija a la salida de la caja de conexiones a un enchufe 230VAC 50Hz.

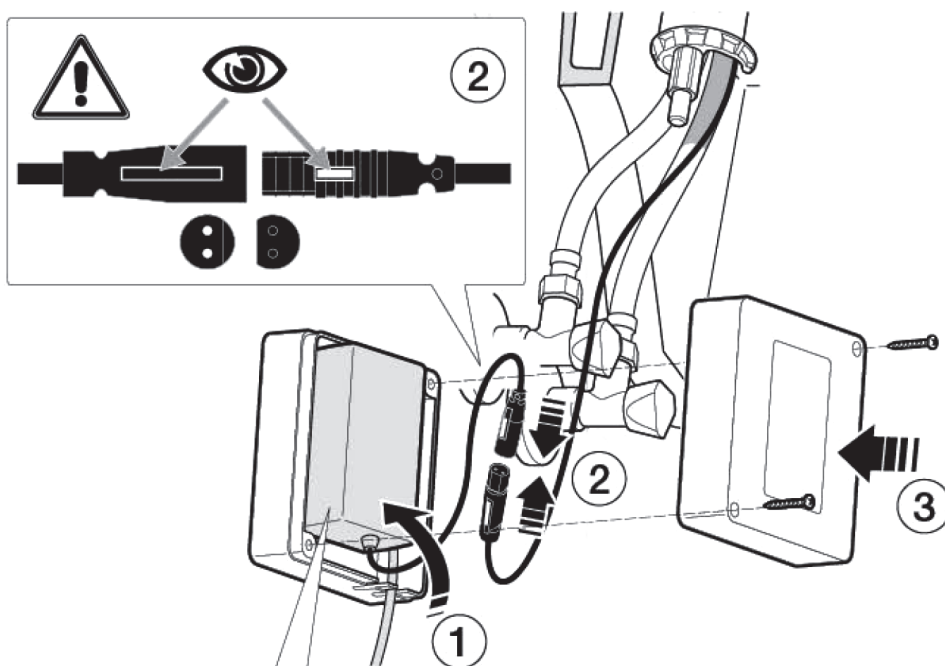

Comprobar, una vez finalizada la instalación, que el funcionamiento del grifo es correcto y que no hay fugas de agua en las conexiones realizadas.



3 UTILIZACIÓN

Para activar el grifo se deben posicionar las manos delante del campo visual del sensor y a una distancia de entre 3 y 15cm.

El grifo se cerrará un segundo después de la última detección de las manos.

Cuando el grifo detecte las manos, el LED del sensor parpadeará una vez.


Para utilizar el grifo situar las manos delante del sensor dentro de la distancia de detección.

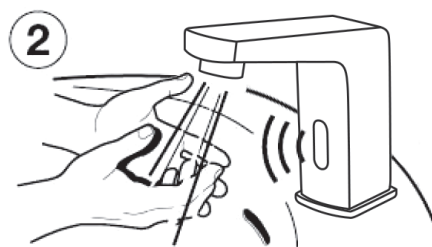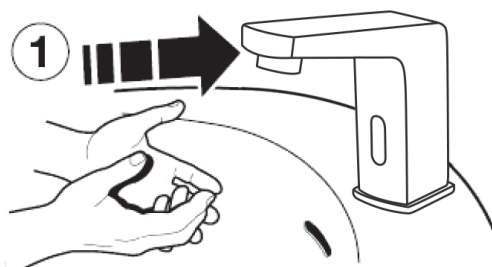

4 MANTENIMIENTO


Limpieza del grifo

Limpiar el grifo sólo con detergentes líquidos, no ácidos. No utilizar ningún tipo de estropajo. Mantener limpio el visor cuidando de no rayarlo.

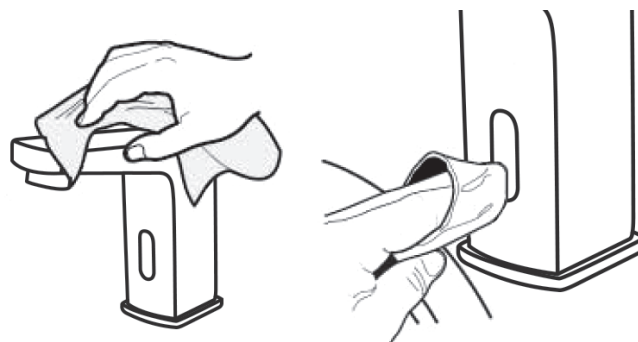


Limpieza de aireador

Descalcificar periódicamente el aireador introduciendo el bloque interior en vinagre. Limpiar el aireador ante una reducción clara del caudal suministrado por el grifo.

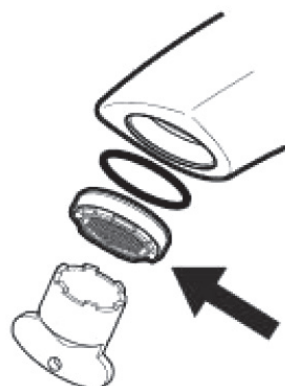

5 CASOS DE FUNCIONAMIENTO INCORRECTO

Problema	Posible causa	Solución
El agua no fluye	Objeto obstruye el campo de detección	Comprobar que no hay objetos en el campo de detección
	Manos colocadas fuera del área de detección	Colocar las manos enfrente del visor y dentro de la distancia de detección ajustada
	El visor no está completamente limpio	Comprobar que el visor esté limpio
	Llaves de regulación cerradas	Comprobar que las llaves de regulación estén abiertas
	No hay alimentación de agua	Comprobar que dispone de alimentación de agua
	Fallo de alimentación eléctrica	Comprobar que las pilas están en buen estado y colocadas correctamente o fuente de alimentación correctamente conectada
Detecciones involuntarias o el grifo cierra más tarde de lo esperado	El visor no está completamente limpio	Comprobar que el visor esté limpio
	Condiciones ambientales no óptimas para el uso del grifo con detección infraroja	Debe evitarse la instalación de este grifo en lugares donde los rayos solares puedan incidir directamente sobre el visor
Comportamiento errático y aleatorio	Alimentación eléctrica intermitente	Comprobar buena conexión de la alimentación eléctrica y que la línea AC no se ha tomado del interruptor de la iluminación

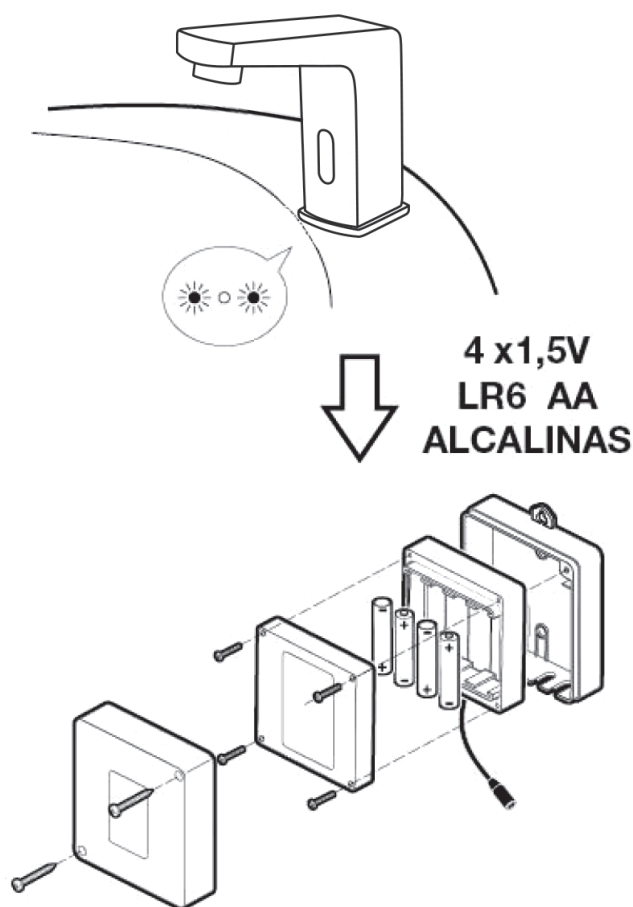

El grifo avisa de la necesidad de reemplazar las pilas mediante destellos intermitentes del visor inferior. Cuando los destellos intermitentes cambien de modo de parpadear y el grifo no active el paso de agua, significará que las pilas están completamente agotadas y será imprescindible su reposición.

6 ELIMINACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



NOTA: Este símbolo y sistema de reciclado es de aplicación únicamente en la Unión Europea. NO aplica en el resto del mundo.

En STILLÖ estamos comprometidos con la protección del medio ambiente. Por favor, ayúdenos desechando este producto al final de su vida de forma responsable, para evitar que determinadas sustancias contenidas en los productos eléctricos o electrónicos puedan causar perjuicios en la salud humana y en el medio ambiente.

El símbolo del contenedor de basura tachado, reproducido arriba y sobre el producto, significa que el mismo no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos. Al final de la vida del producto, el mismo deberá ser entregado en las instalaciones de recogida habilitadas al efecto por las autoridades de su país o al distribuidor en el que adquiriera un nuevo producto equivalente o que realice las mismas funciones que este aparato. Esta última opción puede no estar disponible en algunos países, por lo que rogamos consulte con las autoridades de su país los sistemas de recogida disponibles y los puntos de recogida más cercanos a su domicilio.

De este modo, Vd. puede colaborar con la protección del medio ambiente gracias a la reutilización y el reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Por el contrario, pueden derivarse para Vd. responsabilidades administrativas en caso de incumplimiento de las normas de entrega del residuo de este producto.

Las baterías deben ser extraídas previamente y depositadas separadamente en contenedores de reciclaje adecuado.

STILLÖ

Para el baño. Para tu confort

www.bystillo.com