

M O N T A N A


Equipo de ósmosis de flujo directo

Ósmosis de flujo directo ultra compacto de última generación con alta capacidad de producción de agua osmotizada.



Reducidas dimensiones

Incluye grifo cisne dispensador y accesorios de montaje.

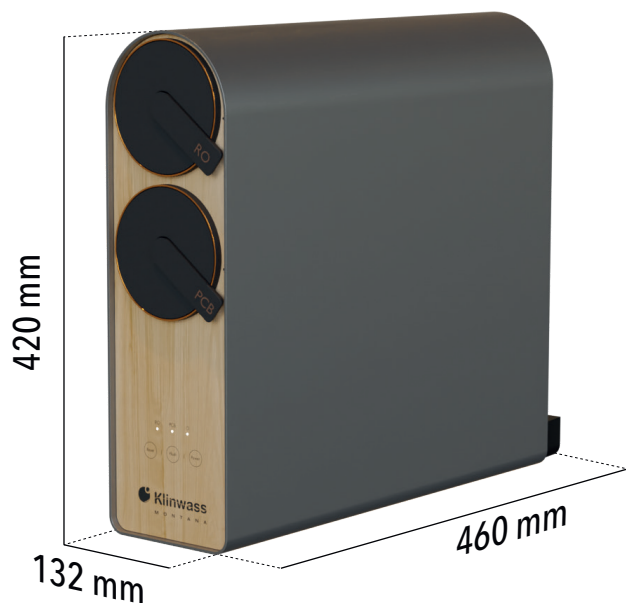

Ósmosis directa

Montana Klinwass

Referencia	2150020130
Caudal agua osmotizada. Para 25 °C y 3 bar	Hasta 1,8 L/min
Caudal rechazo. Para 25 °C y 3 bar	0.8 L/min
Presión de trabajo (min-máx)	1 - 4,0 bar
Temperatura de trabajo (min-máx)	4 - 38 °C
Capacidad depósito	No incorpora depósito
Membrana O.I.	1 x 700GPD
Potencia total	80W
Agua entrada	Agua potable municipal
pH agua entrada	6,5 - 8,5
TDS agua entrada (ppm)	< 750
Cloro entrada (mg/L)	< 1
Turbidez agua entrada (NTU)	< 1.0
Dimensiones producto (mm)	460 x 132 x 420
Dimensiones embalaje (mm)	540 x 280 x 540
Peso neto (Kg)	10,6 aprox.


Filtros encapsulados

**Sustitución rápida
e higiénica**




Producción directa de agua

**Sin necesidad de
almacenamiento en depósito**

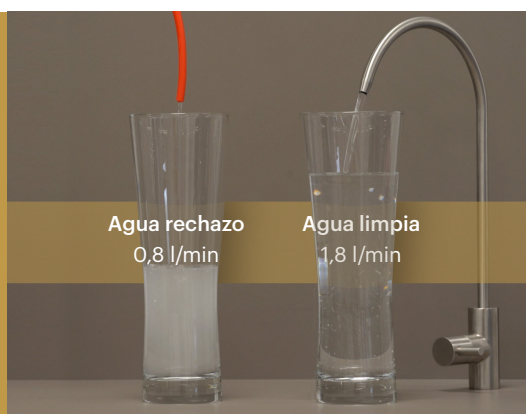

Sistema de leds

**Indica el funcionamiento
y el cambio de filtros**



Ver vídeo producto
Ósmosis Montana

 **Klinwass**
MONTANA