

TERMOSTATO DIGITAL FANCOIL PARA EMPOTRAR

Este termostato digital está diseñado para controlar los ventiladores, las válvulas, las compuertas o el calefactor eléctrico de ventiloconvectores y aplicaciones de calefacción en entornos industriales, comerciales o residenciales.



Funciones:

- Diseño moderno y atractivo con interfaz táctil
- Gran formato de pantalla LCD
- Modo de calefacción, modo de refrigeración y modo de ventilador regulables
- 3 velocidades del ventilador y funcionamiento automático del ventilador
- Bloqueo infantil
- Opción de sistema de 2 o 4 tuberías

Datos técnicos:

Fuente de alimentación	230 V
Corriente	5(3) A
Rango de consigna	5~35 °C
Ambiental	0~50 °C
Humedad relativa	85 %

Retroiluminación	Blanco
Sensor	NTC 10K, 3950 ohmios a 25 °C
Precisión	±1 °C (regulación gradual de +0,5 °C)
Clase de protección	IP30
Receptáculo	ABS a plástico ignífugo UL94-5

Medidas


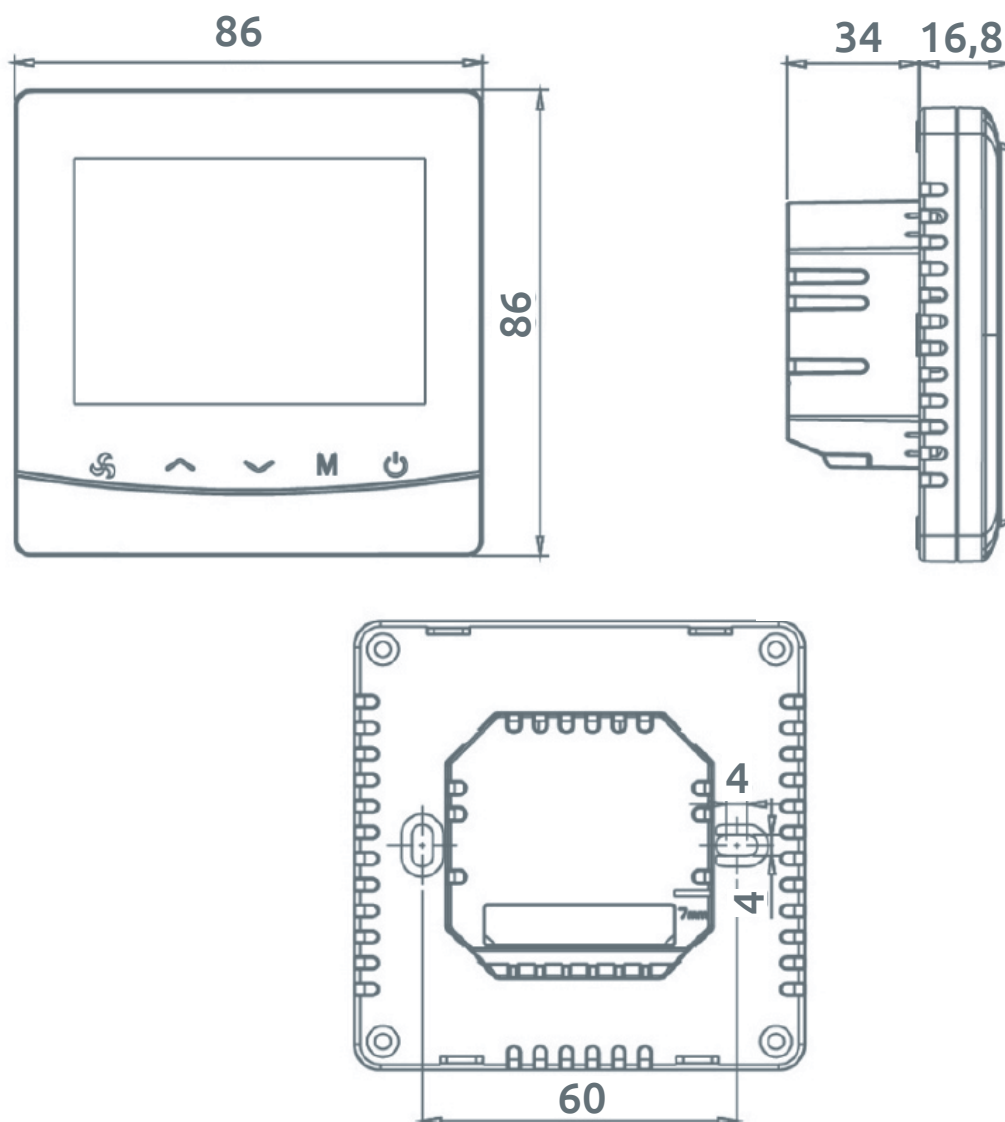


Diagrama de conexión

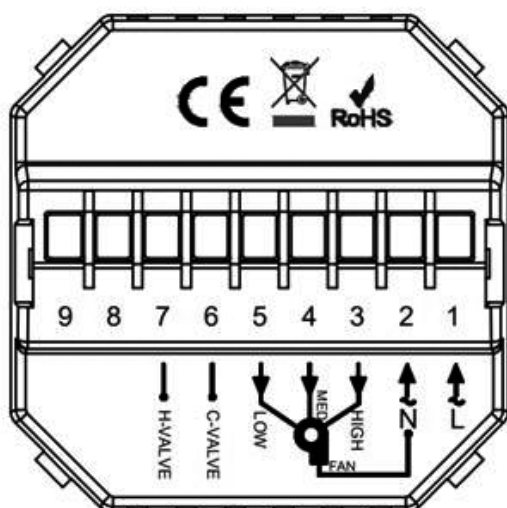

Conector 7: Salida de señal (fase) para la válvula de la batería de calor del fancoil.

Conector 6: Salida de señal (fase) para la válvula de la batería de frío del fancoil.

Conector 5: Salida de señal (fase) para velocidad baja del ventilador

Conector 4: Salida de señal (fase) para velocidad media del ventilador

Conector 3: Salida de señal (fase) para velocidad alta del ventilador

Conector 2: Entrada neutro.

Conector 1: Entrada fase.