5NKS 36

BOMBA SUMERGIBLE COMPACTA PARA POZOS DE AGUAS LIMPIAS

Código: 0600015111


CARACTERÍSTICAS

- Motor sumergible protección IPX8.
- Potencia del motor 1,5 CV.
- Tensión de alimentación 1x230V-50 Hz.
- Condensador y protector térmico incorporado.
- Temperauta máxima del agua 35ºC.
- Máximo contenido de arena 60 g/m^3.
- Profundidad máxima de inmersión 20 m.



MATERIALES

- Carcasa exterior en acero inoxidable AISI-304.
- Rodete en acero inoxidable AISI-304.
- Difusores en polipropileno.
- Soporte cojinete en fundición.
- Eje motor en acero inoxidable AISI-304.
- Sello mecánico doble en cerámica y grafito.
- Cable eléctrico de neopreno 20m.

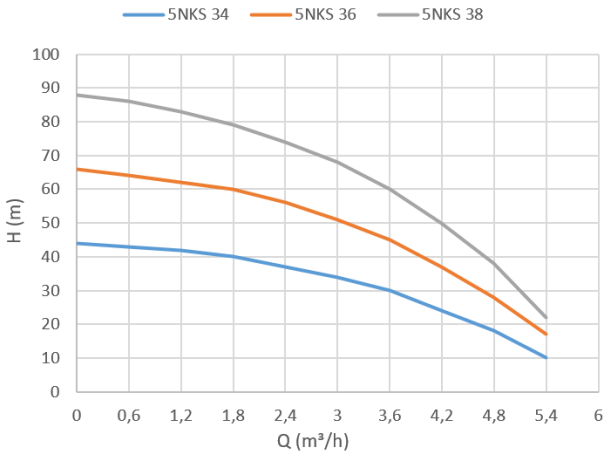

PRESTACIONES

CÓDIGO	MODELO	P2 (CV)	I (A)		Q (m^3/h)									
					0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4
			1x230V	3x380 V	H (m)									
0600015111	**5NKS 36**	1,5	8	-	66	64	62	60	56	51	45	37	28	17

DIMENSIONES

MODELO	A (mm)	Ø (mm)	Ø Imp. (mm)	PESO (kg)
5NKS 36	690	127	1$^{1/4}$"	17

