

EN-1400

Escalera multiuso de 2 tramos súper profesional con peldaños cómodos.




Peldaños antideslizantes de 8cm.




Bloque especial de apertura.



Sistema antidesenganche.

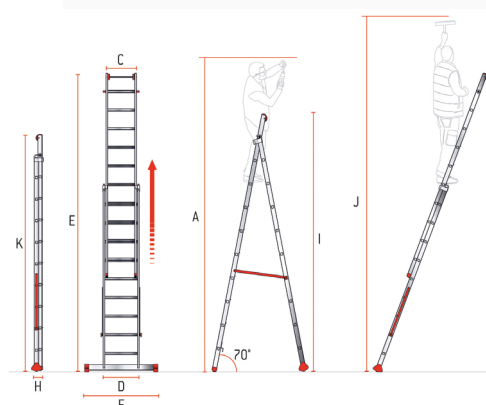

Posibilidad de trabajar a desnivel.

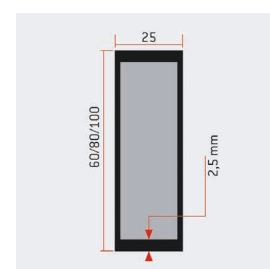

Perfiles de sección reforzada 2,5 mm.

Tarama USO PROFESIONAL

CÓDIGO	Artículo	Nº Peld.	Peso (Kg)	C (cm)	D (cm)	Sección Perfil	A (cm)	F (cm)	G (cm)	I (cm)	K (cm)	E (cm)	H (cm)	J (cm)
2755000020	EN1408	7+8	13	42	50	60x25	340	85	152	294	251	391	13	446
2755000021	EN1410	9+10	14,5	42	50	60x25	366	100	190	344	307	447	13	499
2755000022	EN1412	11+12	21	42	50	80x25	445	100	228	394	363	587	16	631
2755000023	EN1414	13+14	22	42	50	80x25	395	110	267	443	419	699	16	736
2755000024	EN1415	14+15	32	42	50	100x25	524	124	286	467	447	727	20	763
2755000025	EN1417	16+17	33	42	50	100x25	577	124	324	517	503	839	20	868